




Prodotto Certificato IMQ conforme EN 14800
Product Certified IMQ according to EN 14800

sitegas DN12® Sitegas DN 12 è costruito secondo altissimi standard di qualità. Il tubo ondulato a parete continua, i raccordi e la treccia sono realizzati in acciaio inossidabile austenitico. La guaina di rivestimento, in materiale plastico, protegge il flessibile da eventuali corrosioni dovute a depositi di cloruri, detersivi ed altre sostanze presenti normalmente in ambiente domestico

sitegas DN12® Sitegas DN 12 è un tubo flessibile realizzato secondo la normativa EN 14800:2007, adatto per il collegamento degli apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi. Ogni flessibile è testato con spettrometro cercafughe a elio con valore di prova 1×10^{-6} mbar l/s. Il flessibile Sitegas DN 12 viene fornito alle seguenti lunghezze: 500 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 2000 mm

sitegas DN12® is built at high standards of quality. The hose at continues wall, the fittings and the braid are austenitic stainless steel made. The PVC sheathing covers the flexible hose and protects against possible corrosion due to deposit of chlorides, detergents and other substances normally present in the home environment.

sitegas DN12® is a hose made in accordance with the standard EN 14800:2007, suitable for the connection of domestic appliances using gaseous fuels. All hoses are tested with a helium spectrometer leak detector with a test value of 1×10^{-6} mbar l/s. The flexible Sitegas DN 12 is supplied to the following lengths: 500 - 750 - 1000 to 1250 - 1500 - 2000 mm

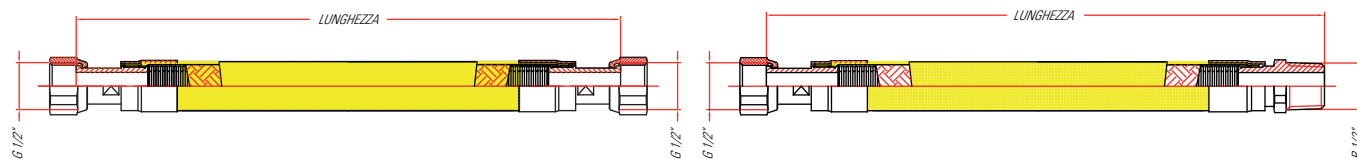

CODICE ITEM	DN	L (mm) Min/Max (mm)	Raccordi Fittings	Confezionamento Packaging
GFN150500	15	500	F 1/2" - F 1/2"	1
GFN150750	15	750	F 1/2" - F 1/2"	1
GFN151000	15	1000	F 1/2" - F 1/2"	1
GFN151250	15	1250	F 1/2" - F 1/2"	1
GFN151500	15	1500	F 1/2" - F 1/2"	1
GFN152000	15	2000	F 1/2" - F 1/2"	1
GMN150500	15	500	M 1/2" - F 1/2"	1
GMN150750	15	750	M 1/2" - F 1/2"	1
GMN151000	15	1000	M 1/2" - F 1/2"	1
GMN151250	15	1250	M 1/2" - F 1/2"	1
GMN151500	15	1500	M 1/2" - F 1/2"	1
GMN152000	15	2000	M 1/2" - F 1/2"	1
<i>Kit con Rubinetto / Kit with Faucet</i>				
* GFNRB1000	15	1000	F 1/2" - F 1/2"	1
* GFNRB1500	15	1500	F 1/2" - F 1/2"	1
* GFNRB2000	15	2000	F 1/2" - F 1/2"	1